

Tuile Canal

CANAL LYONNAISE 40 Poudenx

CANAL À TENONS LYONNAISE 40 Poudenx



Coloris Vieux Toits

*Une tuile dans la pure tradition
des tuiles Canal de Lyon.*



- Respect des traditionnalités
- Détentrice de la marque **NF**
- Facilité d'adaptation au neuf comme à la rénovation

PRODUIT
NATUREL
SANS SILICONE

www.imerys-toiture.com



IMERYS
Terre Cuite

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.

Tuiles de Couvert



Rouge



Vieux Toits



Paysage



Tuiles de Courant à tenons



Rouge



Gris
Vieux Toits



Vieilli
(dessus et dessous)



Site industriel de St Geours d'Auribat
40380 St Geours d'Auribat
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

www.imerys-toiture.com



Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montage» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.
www.marque-nf.com

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie
30 ans



Caractéristiques techniques

TUILES DE COUVERT

Longueur hors tout : ≈ 400 mm
 Largeur haut : ≈ 160 mm
 Largeur bas : ≈ 220 mm
 Poids unitaire : ≈ 2,1 kg
 Largeur utile de ≈ 240 mm mini à ≈ 270 mm maxi

Nombre au m²

(pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant) :
 au pureau de 230 mm (recouvr. = 170 mm) : ≈ 16,1 tuiles / m²
 au pureau de 240 mm (recouvr. = 160 mm) : ≈ 15,4 tuiles / m²
 au pureau de 250 mm (recouvr. = 150 mm) : ≈ 14,8 tuiles / m²
 au pureau de 260 mm (recouvr. = 140 mm) : ≈ 14,2 tuiles / m²

TUILES DE COURANT A TENONS


Longueur hors tout : ≈ 400 mm
 Largeur haut : ≈ 215 mm
 Largeur bas : ≈ 160 mm
 Poids unitaire : ≈ 2,2 kg
 Largeur utile de ≈ 235 mm mini à ≈ 265 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :


R= 140 mm au pureau : 260 mm = 3,85 ml
 R= 150 mm au pureau : 250 mm = 4,00 ml
 R= 160 mm au pureau : 240 mm = 4,17 ml
 R= 170 mm au pureau : 230 mm = 4,35 ml

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec planches de rive, sans rive

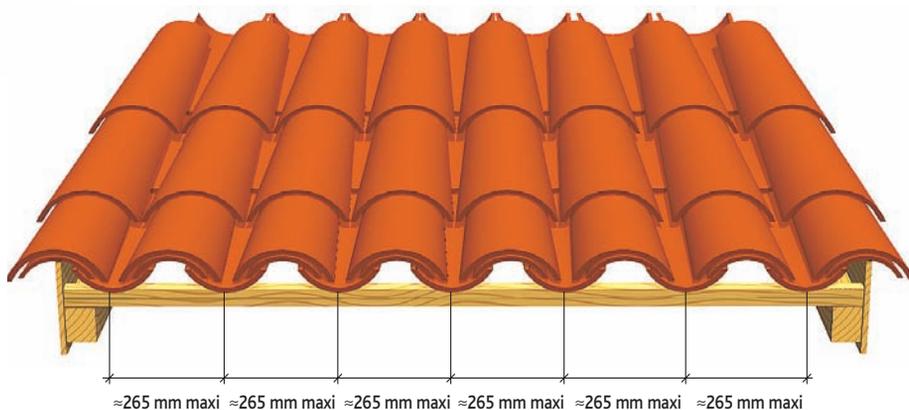

Cotations

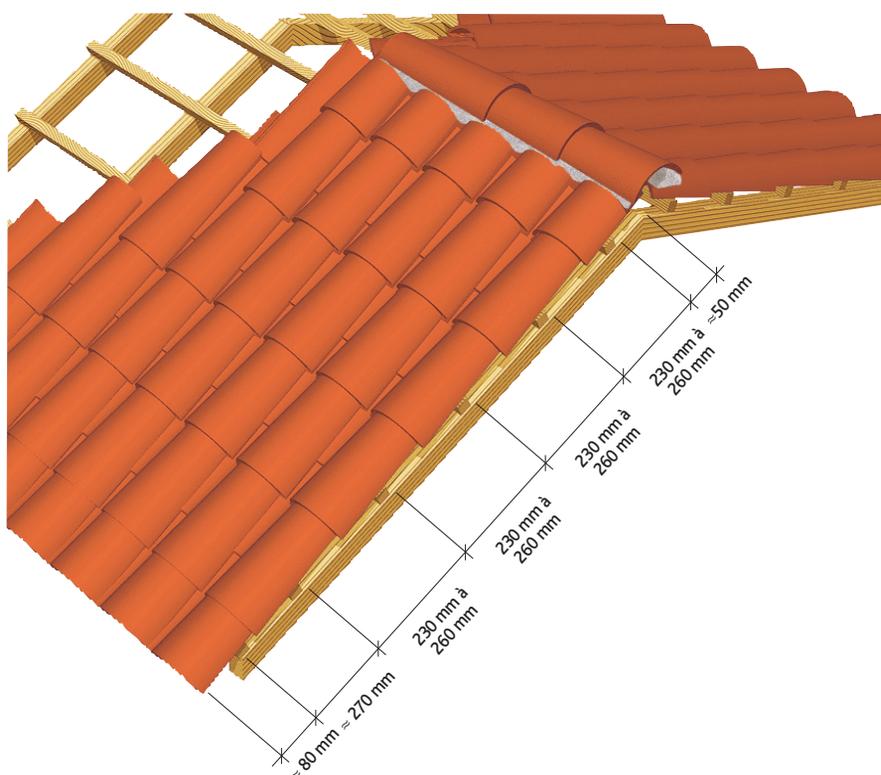

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile châtière Canal ⁽²⁾ ⁽³⁾
 (section sans grille = 21 cm²)
 Réf. 405.21

Tuile à douille Canal ⁽¹⁾ ⁽³⁾
 ø 100 utile
 Réf. 453.30


Accessoires de faîtage

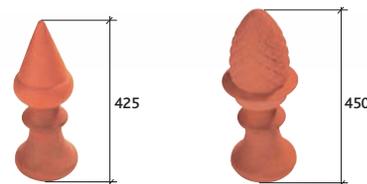

Poinçon pointe élancée
 Réf. 983

Poinçon pomme de pin
 Réf. 984

Autres accessoires

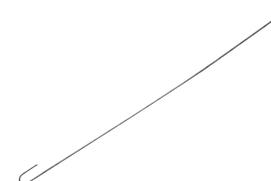

Crochet long à oeil cambré
 55 cm inox ⁽⁴⁾
 Réf. CRCAN.550

	Largeur bas	Largeur haut	Longueur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m ²	DTU	Site de production
Tuile de couvert Réf. 401	≈ 220 mm	≈ 160 mm	≈ 400 mm	≈ 2,1 kg	de 14,2 à 16,1 (selon recouvrement)	40-22	Saint Geours d'Auribat
Tuile de courant à tenons Réf. 451	≈ 160 mm	≈ 215 mm	≈ 400 mm	≈ 2,2 kg			de 14,2 à 16,1 (selon recouvrement)

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-22).
Ne s'applique pas aux tuiles Canal à Blocage qui ont un recouvrement fixe
Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Zones géographiques d'application

Sites	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 > 500m	
	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (m/m)
Protégé	0,24	140	0,27	150	0,30	150
Normal	0,27	150	0,30	160	0,33	160
Exposé	0,30	160	0,33	170	0,35	170

Accessoires de faitage



Tuile à douille Canal (1)
Ø 120 utile
Réf. 453.31*



Lanterne ø 100 utile (section d'aération : 130 cm²)
Réf. 1005



Lanterne grand modèle
Ø 120 utile
(section d'aération : 80 cm²)
Réf. 1001



Lanterne bi-section
Ø 120 utile et Ø 150 utile
(section d'aération : 130 cm²)
Réf. 1000



Rencontre porte poinçon
3 ou 4 ouvertures rondes
Réf. 908 ou Réf. 906



Poinçon
Réf. 980

Autres accessoires



Crochet Canal longueur 120 (4)
Réf. CRCAN.S120



Crochet Canal longueur 140 (4)
Réf. CRCAN.S140



Crochet Canal longueur 150 (4)
Réf. CRCAN.S150



Crochet Canal longueur 160 (4)
Réf. CRCAN.S160



Crochet Canal longueur 170 (4)
Réf. CRCAN.S170



Crochet long à oeil cambré
53 cm inox (4)
Réf. CRCAN.530

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Réf. PH FOG 13

Contactez notre hotline pour mise en oeuvre spécifique / S'adapte avec une étanchéité complémentaire

- (1) Accessoire commun à toutes les canal, sauf Charentaise et Gironde50
- (2) Accessoire commun aux Canal Lyonnaise et Charentaise
- (3) Non disponible dans tous les coloris
- (4) Produit de revente