Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

OMEGA 10 Ste Foy

Réf. 104

Fabriquée à partir des meilleures argiles.

- *Qualité des argiles*
- *Esthétique Canal*
- *Facilité de mise en place*
- *Produit certifié* NF
- *Rapport Qualité/prix*
- *Première tuile terre cuite vendue en France*

PRODUIT NATUREL
SANS SILICONE

www.imerys-toiture.com

TOITURE STRUCTURE

IMERYS Terre Cuite

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.

Mistral

Vieilli Nuancé/
Fond Rouge

Vieux Toits

Nuancé
Paille

Terre
d'Adhémar

Rouge

Rouge
Nuancé

Vieilli Masse

Site industriel de Quincieux
69650 Quincieux
Tél. 04 72 26 39 39 - Fax 04 78 91 17 67

Site industriel de Ste Foy l'Argentière
69610 Ste Foy l'Argentière
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

www.imerys-toiture.com

Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.
www.marque-nf.com

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).

ISO 14001 VERSION 2004 — ISO 9001 VERSION 2000

Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie 30 ans

création 04-2009 - DOS. 09.02.013 - IMERYS TC - RCS LYON B 449 354 224
pgd 04 78 42 70 02

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

OMEGA 10 Ste Foy

HOT LINE
Toutes les réponses techniques :
N° Azur 0 810 148 223

Caractéristiques techniques

Avis technique 5/02-1606*01Mod

Ml de liteaux par m² de couverture :
- Pureau mini de 390 mm = 2,56 ml
- Pureau moyen de 400 mm = 2,50 ml
- Pureau maxi de 410 mm = 2,44 ml

Poids au m² : ≈ 48,3 kg (10 tuiles au m²)
Pureau catalogue : ≈ 400 mm ± 10 mm
Largeur utile : de 220 mm à 245 mm
Quantité par palette : 180 tuiles
Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau

Pose sans rive individuelle

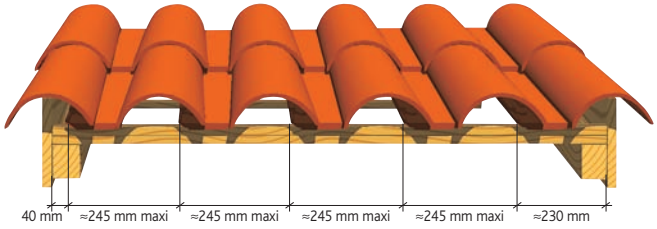

Pose avec rives individuelles

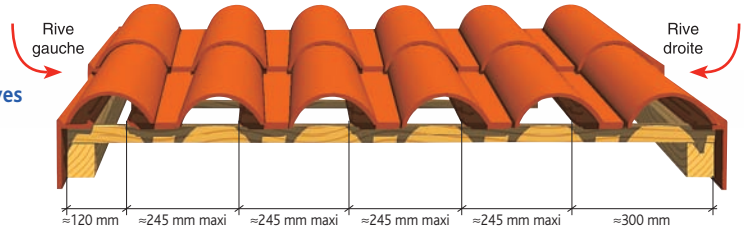

Cotations

Utilisation conseillée d'un chêneau de 330 mm

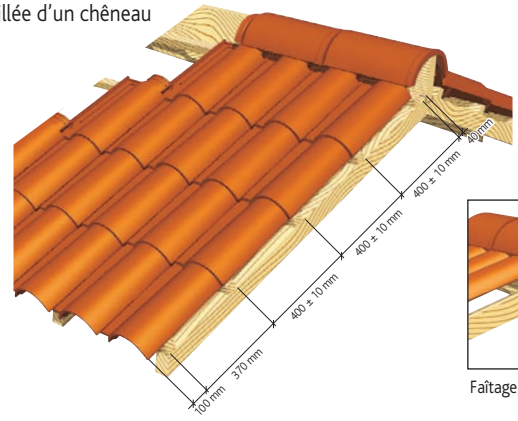



Faîtage scellé

Utilisation d'accessoire d'égout pour l'ensemble Canal Sablière et 1/2 tuile OMEGA 10

Pose alignée :



Pose gargouille :



Pose casquette :



Pose des tuiles de faîtage et sous-faîtage

Faîtière 1/2 ronde à emboîtement grand modèle et tuile sous-faîtière :

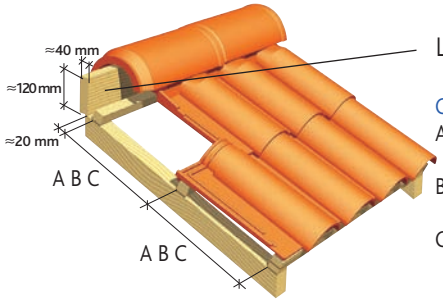

Liteau posé sur la tranche

Caractéristiques Techniques :
A - Sous-faîtière entière : 400 +/-10mm
B - Sous-faîtière 3/4 pureau : 300+/- 10mm
C - Sous-faîtière 1/2 pureau : 200+/- 10mm

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan



Tuile 1/2 pureau Omega 10 (pureau de 200 mm ± 10 mm)
Réf. 104.10

Tuile 3/4 pureau Omega 10
Réf. 104.12

Accessoires de rive



Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et faîtière conique (petite ouverture)
Réf. 803



Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804

Accessoires de faîtage



Closoir d'arêtier gauche et droit «casson» Omega 10 (1) (3 au ml)
Réf. 104.143 et Réf. 104.142

Rencontre porte poinçon
4 ouvertures rondes Réf. 906
3 ouvertures rondes Réf. 908

Autres accessoires

Canal Sablière (se pose avec 1/2 tuile) 4.4 unités par ml d'égout
Réf. 1093

Tuile en verre (5)
Réf. VER 104

Emboitement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints droits	≈ 495 mm	≈ 305 mm	≈ 4,83 kg	≈ 10 (au pureau de 400 mm)	40-21	Quincieux Ste Foy l'Argentière

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).
Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.

Sans écran — Zones géographiques d'application

Sites	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Avec écran — Zones géographiques d'application

Sites	Zone 1< 200m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Accessoires de rive

Tuile de ventilation Omega 10 (section avec grille = 33 cm²)
Réf. 104.20



Tuile à douille Omega 10 Ø 150 utile
Réf. 104.32



Lanterne bi-section Ø 150 utile et Ø 120 utile.
Section d'aération : 130 cm²
Réf. 1000



1/2 tuile Omega 10
Réf.104.01



Rive individuelle gauche et droite à emboîtement Omega 10 (2,5 au ml au pureau de 400 mm)
Réf. 104.40 et Réf. 104.41



Rive individuelle gauche et droite à emboîtement rabat court Omega 10 (2,5 au ml au pureau de 400 mm) (2) Réf. 104.40RC et Réf. 104.41RC

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle (2,5 au ml) Réf. 702 *Crochet adapté : crochet F1- Réf CRP 702*



Faîtière/arêtier conique à emboîtement Ste Foy (2,5 au ml) Réf. 703 *Crochet adapté : crochet F2 - Réf CRP 703*

Faîtière/arêtier lisse à emboîtement (2,5 au ml) (4)
Réf. 704 *Crochet adapté : crochet F4 - Réf CRP 704*



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851



About d'arêtier conique à emboîtement Ste Foy
Réf. 852



About d'arêtier lisse à emboîtement (4)
Réf. 853

Accessoires de sous-faîtage

Poinçon Réf. 980
Poinçon pointe élancée
Réf. 983 **Poinçon pomme de pin** Réf. 984



Sous-faîtière Omega 10
Réf. 104.100



Sous-faîtière 3/4 pureau Omega 10
Réf.104.103

Tuile sous-faîtière 1/2 pureau Omega 10
Réf. 104.101

Autres Accessoires



Closoir de faîtage «casson» Omega 10
(8 unités par ml de faîtage)
Réf. 104.140



Closoir d'égout Omega 10 (3)
(4 unités par ml d'égout)
Réf. 104.145 *(non utilisable avec tuile 1/2 pureau)*

Tuile à énergie solaire

Châssis galvanisé (5)
Passage intérieur : 480 x 560 mm
Réf. CHG 104

Crochet «V2» fixation pour égout/rive droite/plain carré (5)
Réf. CRV 02

Tuile photovoltaïque
Réf. TP FOG 10

(1) Accessoire commun aux modèles Omega 10 et Omega 13
(2) Fabrication en coloris Nuancé Paille et Vieux Toits
(3) Fabrication en coloris Rouge, Nuancé Paille et Vieux Toits
(4) Non fabriqué en coloris Mistral
(5) Produit de revente